

Verschlechtert sich nach gewisser Zeit der Durchfluss, sind möglicherweise die Filter zu beiden Seiten der Kartusche verschmutzt. Die Reinigung wird wie folgt durchgeführt:



1. Wasser abstellen.
2. Armaturengriff und Abdeckung entfernen.
3. Wartungsstopfen entfernen und die Filtereinsätze herausnehmen.
4. Die Filtereinsätze mit Essig und klarem Wasser ausbürsten.
5. Die Armatur wieder zusammensetzen.



**MONTAGE ANLEITUNG**

390 2221  
390 2231

**STEINBERG**

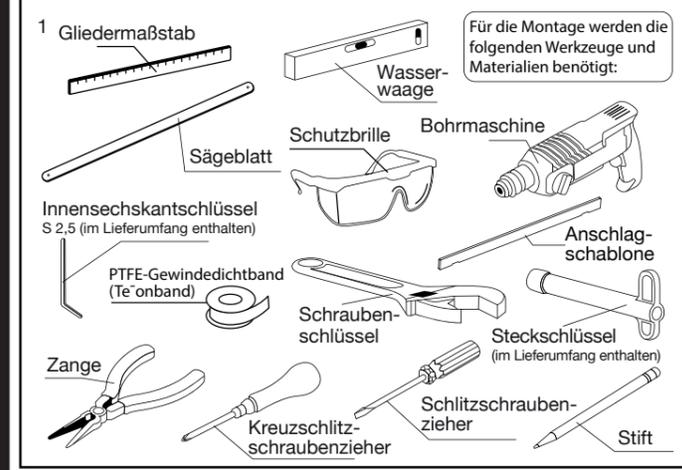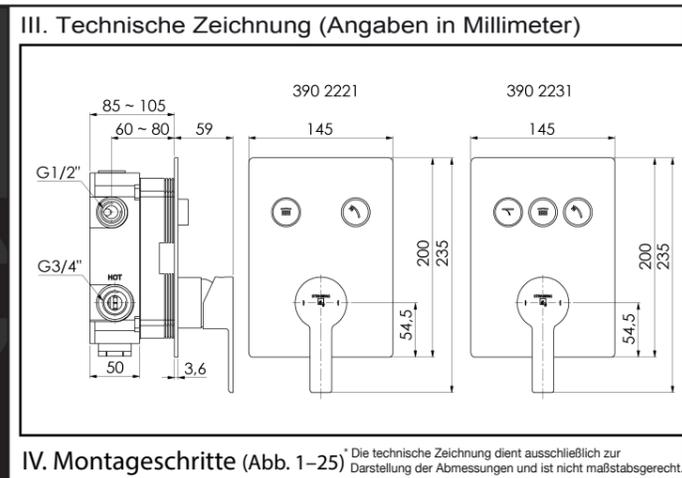

- I. Allgemeine Hinweise**
1. Die Wasserleitungen sind wie in dieser Anleitung angegeben anzuschließen.
  2. Der Bodenabfluss ist vor Ort zu installieren.
  3. Für Handbrause, Regenbrause und Schwallauslauf sind separate Anschlüsse an der Mischbatterie zu belegen.
  4. Die Armatur sollte erst nach Abschluss des Innenausbaus installiert werden, um Erosion oder Verfärbungen der Oberfläche durch Farbe oder andere Chemikalien zu vermeiden.
  5. Vor der Installation sind die Wasserleitungen gründlich durchzuspülen, um eventuelle Verschmutzungen oder Fremdkörper zu entfernen.
  6. Gewinde sind vor der Montage auf Passung zu überprüfen. ACHTUNG: Gewaltiges Verschrauben führt zur Beschädigung der Gewinde!
  7. Vor Inbetriebnahme sind alle Anschlüsse sorgfältig zu kontrollieren. Durch mehrmaliges An- und Abstellen der Verbraucher ist die Dichtigkeit zu prüfen. Danach ist die Armatur bereit für den normalen Betrieb.
  8. Nach erfolgter Montage ist diese Anleitung dem Kunden auszuhändigen.
- II. Betriebsbedingungen und Reinigung**
1. Die Armatur ist für einen Wasserdruck von 0,05 bis 1,0 MPa und eine Wassertemperatur von 4 bis 90°C ausgelegt.
  2. Hängen Sie keine Handtücher, Kleidungsstücke oder ähnliches über den Armaturengriff.
  3. Schalten Sie die Armatur bei Nichtgebrauch ab, z.B. bei Renovierungsarbeiten oder wenn Sie nicht zu Hause sind.
  4. Reinigen Sie die Armatur regelmäßig, um den Glanz der Oberflächen zu erhalten. ACHTUNG: Benutzen Sie keine spitzen oder scheuernden Gegenstände wie Bürsten oder Scheuerschwämme, und keine aggressiven Lösungsmittel! Benutzen Sie nach Möglichkeit keine handelsüblichen Lösungsmittel, da sich deren Zusammensetzung häufig ändert. Benutzen Sie stattdessen ein feuchtes weiches Tuch und mildes Seifenwasser zum Reinigen der Armatur. Spülen Sie die Armatur nach dem Reinigen mit klarem Wasser ab und trocknen sie mit einem weichen Baumwolltuch.
  5. Ergreifen Sie bei Außentemperaturen unter 0°C geeignete Maßnahmen, damit die Armatur nicht einfriert. (Fenster schließen; von Zeit zu Zeit mit warmem Wasser durchspülen). Achten Sie beim Verlassen der Wohnung darauf, dass die Fenster geschlossen sind.
  6. Stellen Sie die Wassertemperatur vor dem Anschalten der Armatur ein, um Verbrühungen zu vermeiden.
  7. Warten Sie die Armatur nur mit fachmännischer Hilfe.

