



1. HORIZONTÁLNÍ POLOHA

2. VERTIKÁLNÍ POLOHA

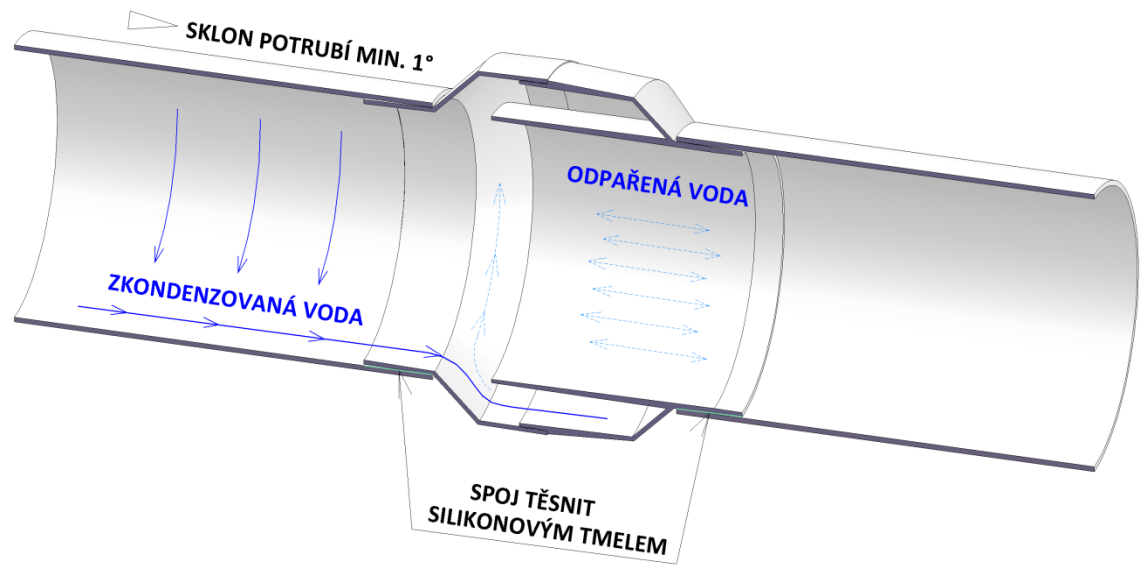

Kapacita zadržené vody 0,7 dcl

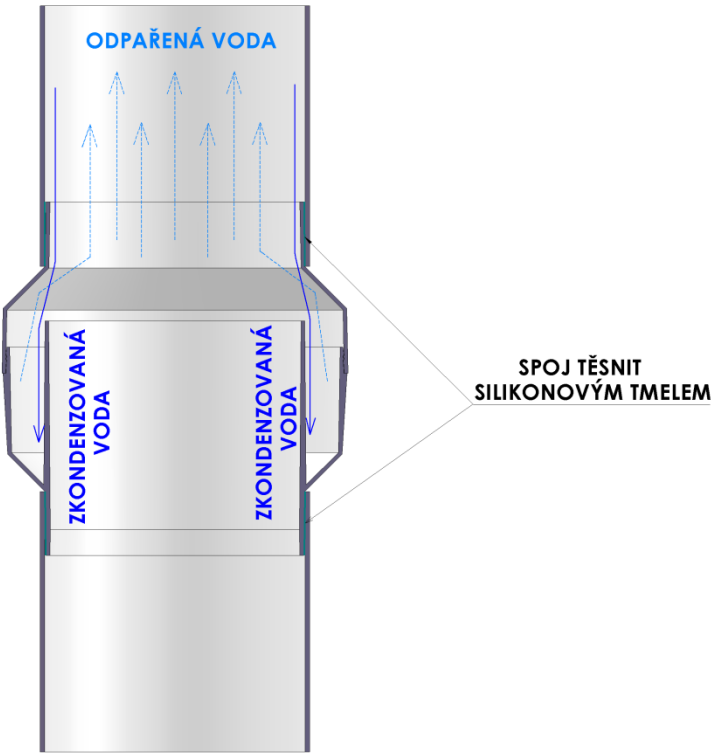

Kapacita zadržené vody 2,2 dcl

Použití: Sběrač kondenzátu SBK 100 lze použít tam, kde se tvoří kondenzát. Jsou to především místa, kde je velký rozdíl teplot. Jako příklad je odvod výparů z kuchyňské digestoře pomocí plastového ventilačního systému, který vede skrz střechy. V tomto případě pouhé zaizolování potrubí je neúčinné, protože studený vzduch stále proniká do ventilačního systému a to především, když je digestoř vypnutá. Zde je vhodné použít jako část potrubí V 104 tento sběrač kondenzátu, který vzniklý kondenzát zachytí a uvnitř sběrače potom dojde k postupnému odpaření kondenzátu. Pokud to podmínky ventilačního systému vyžadují, můžeme po trase umístit i více těchto sběračů kondenzátu.

Materiál: Plast ASA s vysokou odolností vůči UV záření.

Instalace: Prostým zasunutím do typizované trubky a utěsněním spoje páskou nebo silikonem.

Odp - zpracoval:	Jiří Synek	Spr - schválil:	Jan Hájek	Datum:	6.1.2016
Podpis:		Podpis:		Strana / Počet stran:	1/1