

Nástěnné antivandalové umyvadlové baterie s piezo tlačítkem SLU 44P




SLU 44P

Vlastnosti:



- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- speciální antivandalový nerezový kryt, tloušťka 3 mm
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby, možno nastavit v rozsahu 2 až 62 s, standardně 10 s
- dalším mírným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- nastavení doby průtoku a funkce vypnutí snímáče dálkovým ovládáním SLD 04
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost:

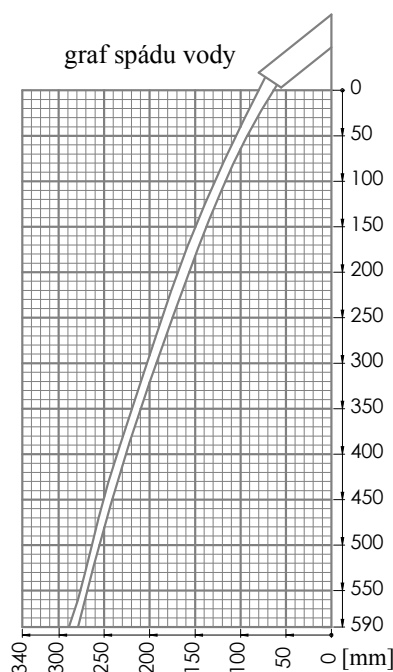

Technické údaje:

Rozměr nerezového krytu	160 x 160 x 3 mm
Rozměr montážní krabice	160 x 155 x 65 mm
Napájecí napětí	
- SLU 44P	24V DC
- SLU 44PB	6V
Příkon	
- SLU 44P	7 W
- SLU 44PB	2 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky:

SLU 44P	- obj. č. 43449	speciální antivandalový nerezový kryt s elektronikou a piezo čidlem, nerezová instalační
SLU 44PB	- obj. č. 64441	krabice se zabudovaným elektromagnetickým ventilem a šroubením, výtokové ramínko, 4x torx šrouby, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typu s indexem B)

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavování radarových splachovačů a piezo čidel
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07	- obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08	- obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09	- obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10	- obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u variant s indexem B)