


SensoWash® Slim SensoWash® Slim bidetové sedátko pro Viu* # 611600002304300

| < 370 mm > |

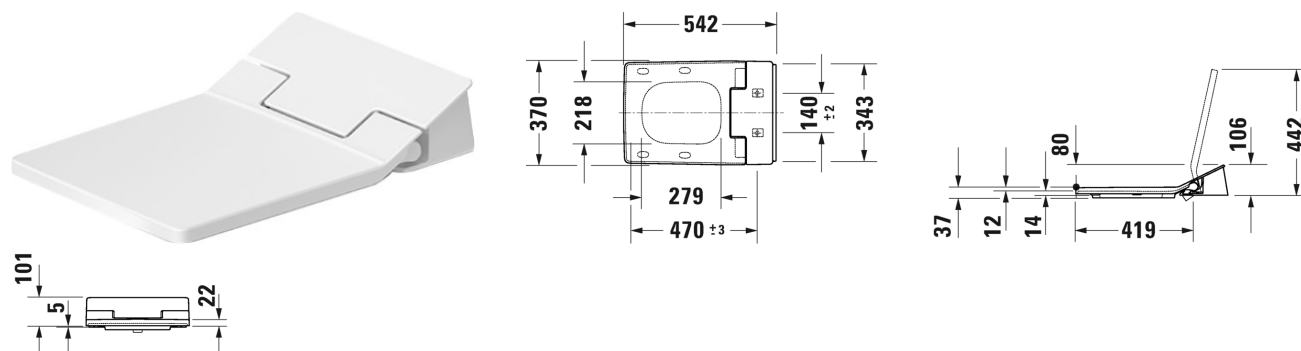

SensoWash® Slim bidetové sedátko pro Viu*	Rozměr	Váha	Objednací číslo
Hýžďová- Lady komfortní sprcha, Teplota vody, pozice trysky a intenzita sprchovacího paprsku individuálně nastavitelná., se sklápěcí automatikou, noční světlo, včetně dálk. ovládání, Uzamčení přes dálkové ovládání, samočistící sprchová tryska, Vypínač, se skrytým připojením, Sedák odnímatelný jedním pohybem ruky, Automatické vyprázdnění při delším nepoužívání			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
220-240V 50/60Hz, Integrováno jištění podle EN 1717, Včetně odvěpňovací funkce a tablet	370 x 542 mm	5,500 kg	611600002304300
Infobox			
Při tvrdosti vody $\geq 2,4$ mmol/l ($\geq 14^\circ$ dH bzw. 24° fH) instalujte změkčovač vody			
Vhodné produkty			

SensoWash® Slim SensoWash® Slim bidetové sedátko pro Viu* # 611600002304300

|< 370 mm >|

WC-modul, standard samonosný, pro nezděnou montáž, vhodné pro bednění se sádkartonem, pozinkovaný rám, pro WC s vyložením <= 620 mm, výškově nastavitelné nožičky 0-240 mm, SensoWash-příprava, mechanické ovládání, Zploštění pro optimální přístup lisovacího stroje, Meterriss und Mittelrissmarkierung, Instalace transparentní ochranné revizní desky bez nářadí, Splňuje požadavky na zvukové izolace podle podle DIN 4109 a VDI 4100 (ve spojení s protihlukovou sadou # WD6008 000 000), Nádržka, UP-nádržka CE testována podle EN 14055, maximální objem spláchnutí 9l, Označení výšky plnění, 2-množství splachovací technika, nastavitelný objem splachování, utěsnění kondenzátu, Omezovač průtoků k regulaci splachovacího proudu, Obsah dodávky, PE- závěsné WC - odpadový oblouk DN 90/90, PE- závěsné WC-sada pro připojení DN 90, Upevňovací set pro závěsné WC M12, Montagezubehör für Ständerleichtbauweise, Montážní příslušenství pro montáž jednotlivce, PE- závěsné WC-redukce DN 90/110 pro odpadový oblouk, 2 krytky, před montovaný WC prvek pro závěsné WC, 500 x 1148 mm	500 x 1148 mm	WD1001
Závěsné WC Duravit Rimless pro SensoWash® rimless, klozet s hlubokým splachováním, včetně upevnění Durafix, pouze ve spojení se SensoWash, včetně připojovacích prvků pro SensoWash se skrytým připojením, UWL třída 1, 370 x 570 mm	370 x 570 mm	251159

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.