


## Geberit Kombifix montážní prvek pro sprchu, s odtokem ve stěně, pro výšku mazaniny na vstupu 90–200 mm

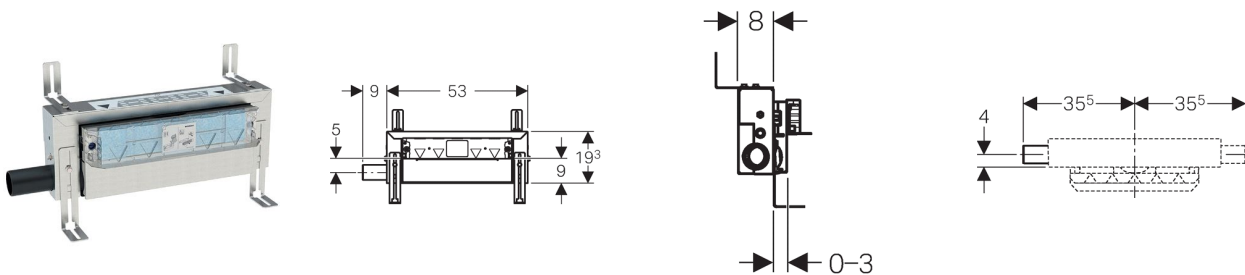

### Účel použití

- Pro domovní koupelny
- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro masivní stěny, stěny prováděné suchým procesem nebo pro čelní stěny zděné a prováděné suchým procesem
- Pro sdružené izolace
- Pro výšky mazaniny  $\geq 90$  mm na vstupu

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Tloušťka omítky 5–30 mm
- Tloušťka podlahové dlažby 2–26 mm
- Tloušťka stěnového obkladu 2–35 mm
- Instalační prvek výškově nastavitelný
- Těsnicí úroveň pro napojení těsnění bez pnutí nastavitelná
- Odtokové připojení boční
- Těsnicí netkaná textilie předmontovaná
- Těsnicí netkaná textilie s obvodovým přesahem 10 cm, pro napojení těsnících systémů
- Nastavitelná výška vtoku zápachové uzávěrky

### Technické informace

Průtočná kapacita	0,8 l/s
Výška vodního uzávěru	50 mm

### Rozsah dodávky

- Připojovací trubka z PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Ochranný kryt s integrovaným vtokovým plechem
- Upevňovací materiál

Vyjma:

- Souprava pro kompletaci

### Položka

Pol. č.

**457.534.00.1**

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu.

## Příslušenství

- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, z plastu
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, z nerezové oceli
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, z nerezové oceli, přišroubovatelná
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, umožňující obložení, bez rámečku
- Souprava pro kompletaci, k odtoku ve stěně Geberit, umožňující obložení, vícedílná
- Sběrný profil, ke sprchovému odtoku ve stěně Geberit
- Geberit připojení vany pro sprchový odtok ve stěně
- Geberit sprchová deska umožňující obložení, se spádem do V