


Geberit sprchový kanálek CleanLine60

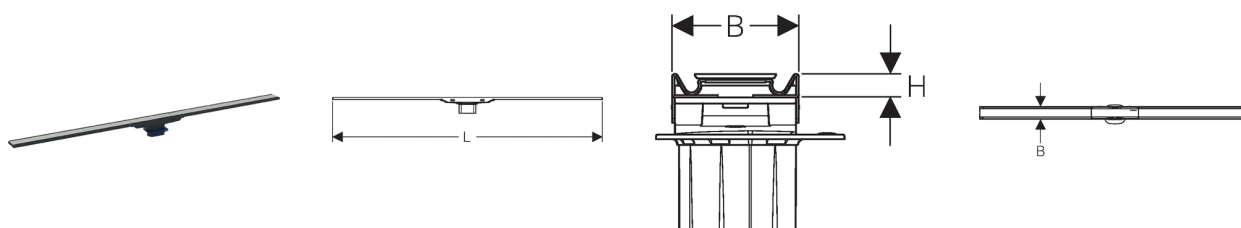

Účel použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K montáži do místnosti nebo na stěnu
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Tloušťka podlahové dlažby 8–35 mm
- Sprchový kanálek ve výšce, sklon a vyosení seřiditelné
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací

Technické informace

Materiál

Nerezová ocel

Rozsah dodávky

- Hřebenový nástavec
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- 2 zásuvné koncovky

Vyjma:

- Souprava pro hrubou montáž, ke sprchovým kanálkům Geberit řady CleanLine

Položka

Pol. č.	Barva	B [cm]	H [cm]	L [cm]
154.456.00.1	Kov tmavý / kov kartáčovaný	4,3	0,8	30–90
154.456.KS.1	Kov leštěný / kov kartáčovaný	4,3	0,8	30–90
154.457.00.1	Kov tmavý / kov kartáčovaný	4,3	0,8	30–130
154.457.KS.1	Kov leštěný / kov kartáčovaný	4,3	0,8	30–130

 Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu.