
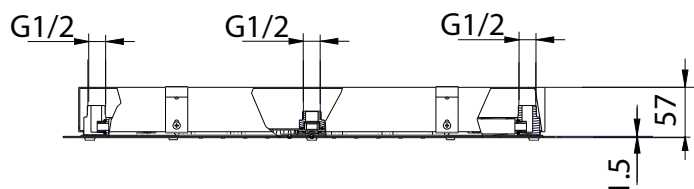


## Technické specifikace

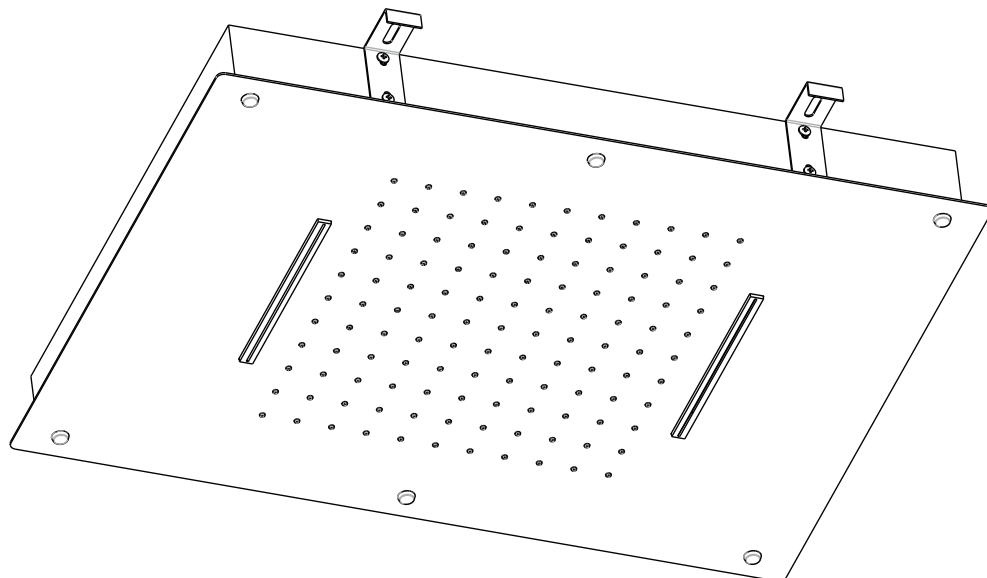

### PROVOZNÍ TLAK

min. 150 kPa/1,5 bar

max. 500 kPa/5,0 bar\*

Doporučeno instalovat při maximálním tlaku 500 kPa.

### PROVOZNÍ TEPLOTA

Teplá max. 80 °C\*

Studená min. 5 °C

### VSTUPNÍ PŘIPOJENÍ

Všechna připojení 1/2".


### POZNÁMKA

Po instalaci stropní sprchy zkontrolujte těsnost připojení.

Instalace musí probíhat v souladu s platnými předpisy\*.


# Návod k instalaci

1.

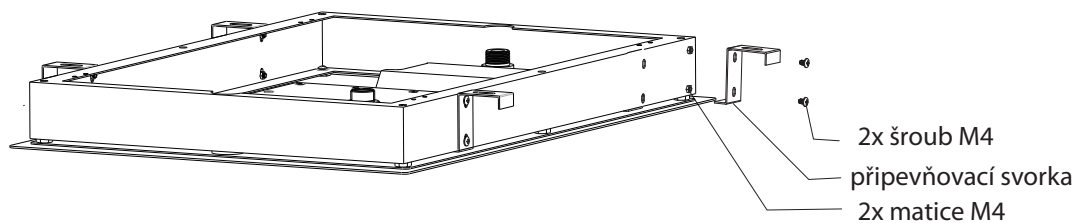


Připravte si všechny dodané komponenty (8 šroubů, 4 přípevňovací svorky, 8 matic).

2.

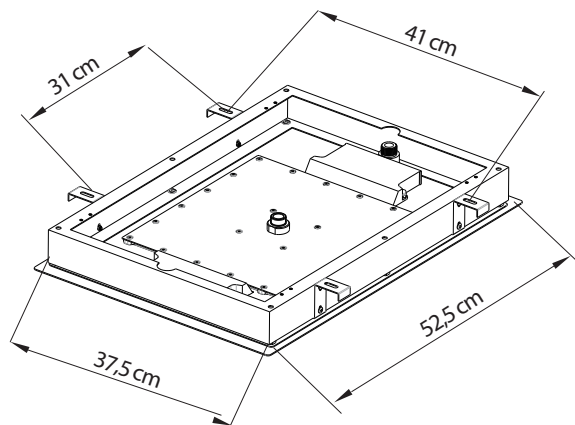


Rozměry výrobku.

3.

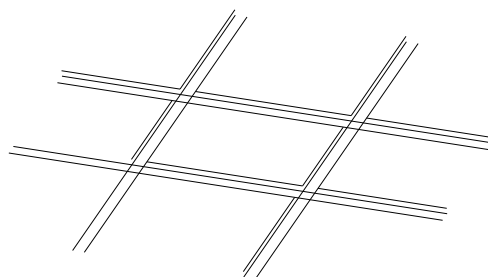

Připravte si prostor, do kterého budete stropní sprchu instalovat.

4.

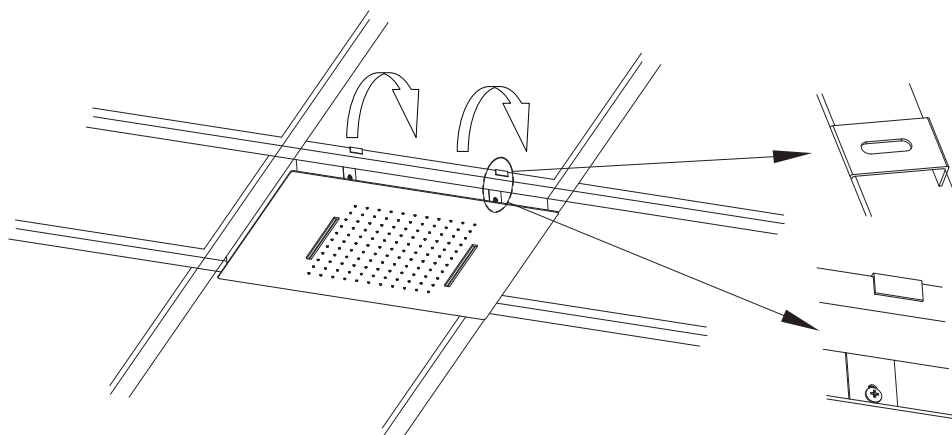

Zavěste přípevňovací svorky do připraveného otvoru, stropní sprchu napojte na přívod vody a přišroubujte.

5.

## ČIŠTĚNÍ

Proti zanášení sprchových trysek vodním kamenem, otřete hlavovou sprchu po každém použití.

K čištění nerezového povrchu použijte hadřík a mýdlo. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky s obsahem chlóru.

