



FALCON
Žižkova 56
586 01 Jihlava

Připojovací hadička k WC pro studenou vodu

Připojovací hadička z PE - LD materiálu je vyrobena v různých délkách v kombinaci převlečných 3/8" kovových nebo mosazných a 1/2" plastových nebo kovových matic.


Použitý materiál umožňuje tvarovat osazení matic z 1 ks hadičky, což značně zvyšuje její spolehlivost. Hadička neobsahuje žádné spoje na koncích, tím je vyloučeno jakékoliv porušení struktury hadičky a následkem toho možný únik vody. To ovšem platí za předpokladu, že hadička je namontována tak, aby těsně u konců nevznikl ohyb v tahu nebo zkrutu a tím nadměrná námaha materiálu.

Hadička musí vvcházet vždv rovně od vvústění ventilů tak.

aby nedošlo k ohybu hadičky v kratší vzdálenosti než 50 mm od ústí ventilů.

Plastové matice dotahovat pouze ruční silou - nepoužívat nástroje.

Záruka se nevstahuje na mechanické poškození (při montáži a pod.).

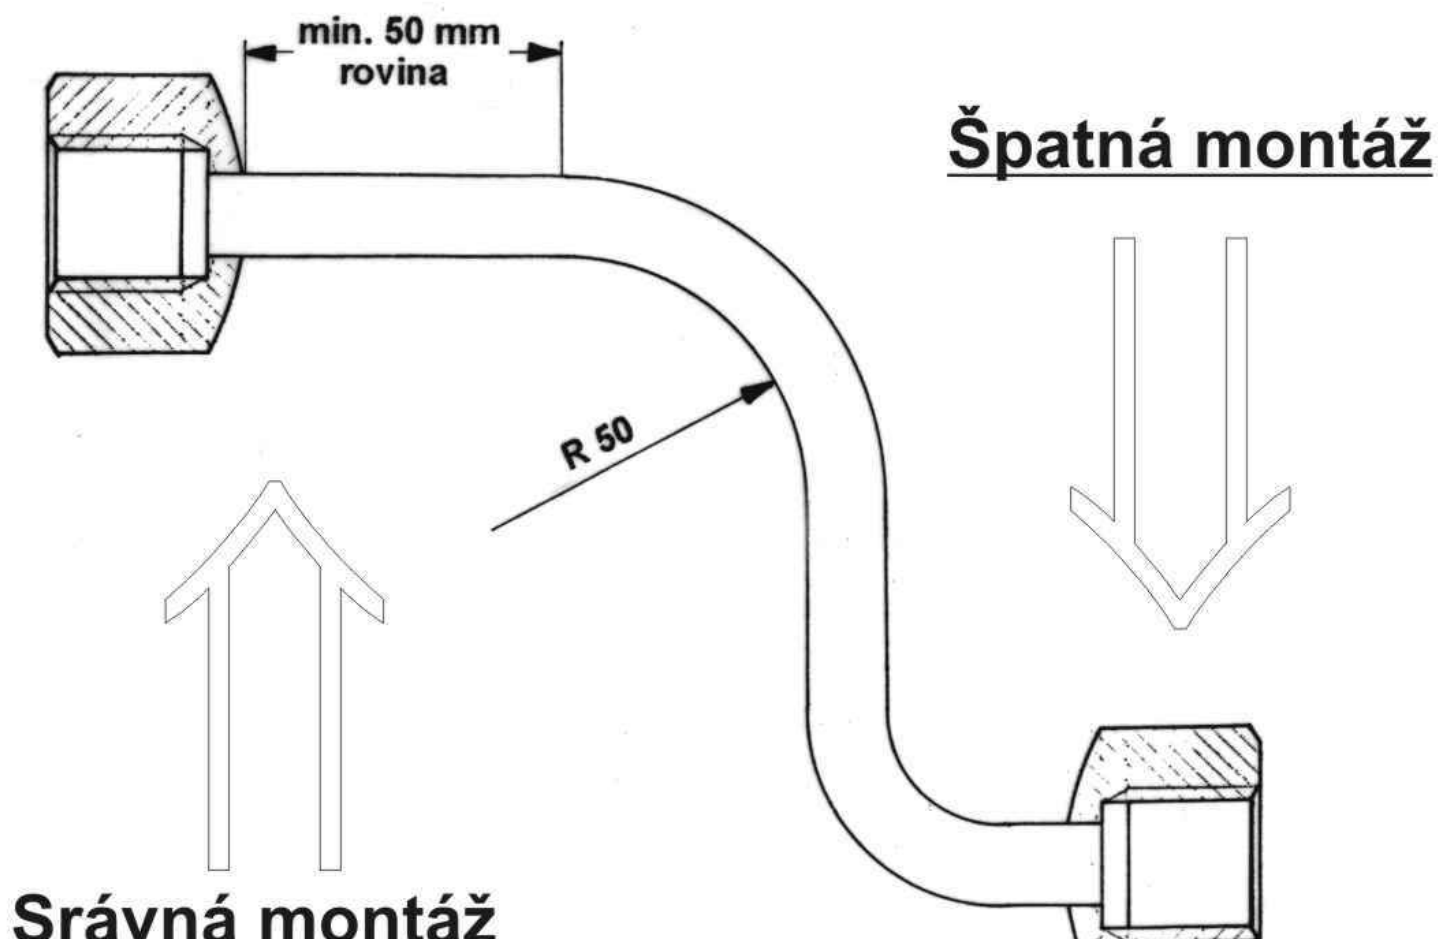



Zpracováno v Jihlavě 1.11.1998 na základě PN 00 - 04